

Robinet à Piston


Réf : 0366

FONTE - PN16 -

Brides

**97/23/CE : produit exclu
(article 3, paragraphe 3)**

Ø	D	L	H	V	Ps	Pds	
	mm				bar	kgs	
8	1/4						
10	3/8						
15	1/2	15	130	105	100	16	2,90
20	3/4	20	150	120	120	16	4,40
25	1	25	160	138	140	16	6,60
32	1 1/4	32	180	154	160	16	9,30
40	1 1/2	40	200	186	180	16	14,00
50	2	50	230	211	200	16	18,00
65	2 1/2	65	290	306	250	16	25,00
80	3	80	310	327	250	16	32,00
100	4	100	350	374	280	16	48,00
125	5	125	400	447	320	16	76,00
150	6	150	480	477	360	16	108,0
200	8	200	600	561	400	16	180,0
250	10						
300	12						
350	14						
400	16						
450	18						
500	20						
600	24						

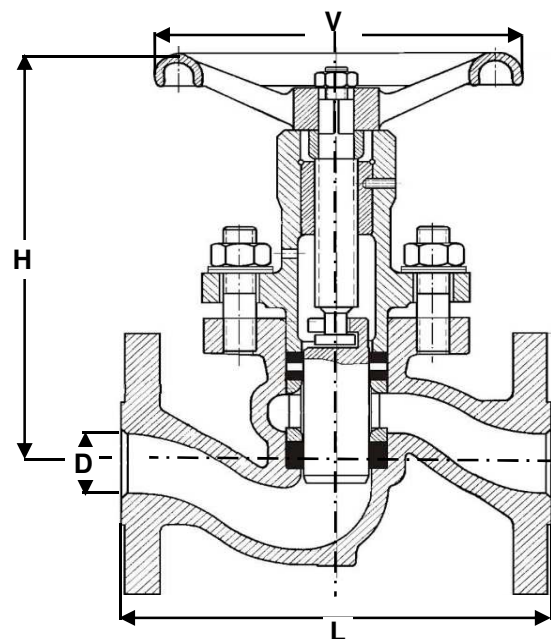

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 230°C

Pression max. / max. pressure 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Fonte GL
CHAPEAU / BONNET Fonte GL
PISTON / PISTON Inox 420
TIGE / STEM Inox 420

Options / Options

